



Choice数据

Matlab接口使用手册

V2.5.4.6

- 电话：400-620-1818 邮箱：Choiceinfo@eastmoney.com
- 接口官网：<http://quantapi.eastmoney.com/>
- 地址：上海市徐汇区龙田路190号东方财富大厦

升级公告

版本号	版本变动信息	发布时间
2.5.4.6	V2.5.4.2-> V2.5.4.6	2023-1-13

1. 新支持帐密登录方式;
2. Mac系统下 Python 和C++接口新支持m1芯片;
3. ctr 新增北向增持个股排行统计、南北向机构持股排行统计、市场资金流向、配股实施、配股实施关键日期、配股实施股东认购情况报表;
4. EDB函数新增参数fixdate用于调整返回的日期;
5. 资讯板块新增每日必读;
6. 升级指标详情<https://quantapi.eastmoney.com/About/MessageDetail?type=3&id=&version=2.5.4.6&msgid=3>;
7. 其他bug修复

目录

接口配置

接口配置

登录函数

退出函数

数据函数

截面函数

序列函数

专题报表

宏观数据

资讯函数

资讯订阅

板块截面函数

功能函数

条件选股

宏观指标查询

资讯板块查询

板块函数

交易日历

交易日偏移

区间交易日数

获取错误码信息

设置代理函数

人工激活函数

指标校验函数

代码校验函数

日期宏

组合函数

新建组合

组合资金调配

组合查询

批量下单

组合报表查询

删除组合

错误类型

错误类型

接口配置

接口配置

文件存放位置

在量化接口官网 (<https://quantapi.eastmoney.com/>) 下载压缩包EMQuantAPI_MATLAB.zip,下载完成后解压。其中:

- EmQuantMatlab.m是一个Matlab文件, 提供了EmQuantAPI的各个接口;
- EmQuantAPI.dll和EmQuantAPI_x64.dll是EmQuantAPI的动态库文件;
- ServerList.json.e是服务器配置列表文件;
- EmQuantAPIActx.ocx与EmQuantAPIActx_x64.ocx分别是32位与64位的ActiveX控件, 需与EmQuantAPI.dll、EmQuantAPI_x64.dll和ServerList.json.e置于同一级目录;
- EmQuantAPIActxRegister.exe与EmQuantAPIActxRegister_x64.exe分别是32位与64位的EmQuantAPIActx ActiveX控件的注册工具, 用户可以将此程序与本控件置于同一级目录, 以管理员身份运行可以注册或卸载本控件, 也可以通过regsvr32自行注册本控件;
- LoginActivator.exe是登录激活工具, 通过手机号获取验证码, 自动生成令牌用以登录。


EMQuantAPI MATLAB接口配置的系统环境要求与方法

系统环境要求

- Windows 系统, 支持32位和64位系统;
- MATLAB常用开发工具, 建议用户使用MATLAB 2010至MATLAB 2015之间的版本;
- Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package(可在电脑“程序和功能”中查看是否安装):
 - 下载链接: <http://choiceclub.eastmoney.com/#/articleDetail/8769>

配置方法

- 本手册分别以64位Windows系统和64位MATLAB为常用开发工具来配置, 可参考给出的示例项目。
- 注册安装 (**注意请关闭Matlab**) :
 - 32位 MATLAB请**管理员运行**EmQuantAPIActxRegister.exe程序进行接口注册;
 - 64位 MATLAB请**管理员运行**EmQuantAPIActxRegister_x64.exe程序进行接口注册;
- 将EmQuantAPI_Matlab的文件目录添加到Matlab的工作目录 (2.5.4.0及之后版本, 可忽略此步, 安装接口时已经自动添加)

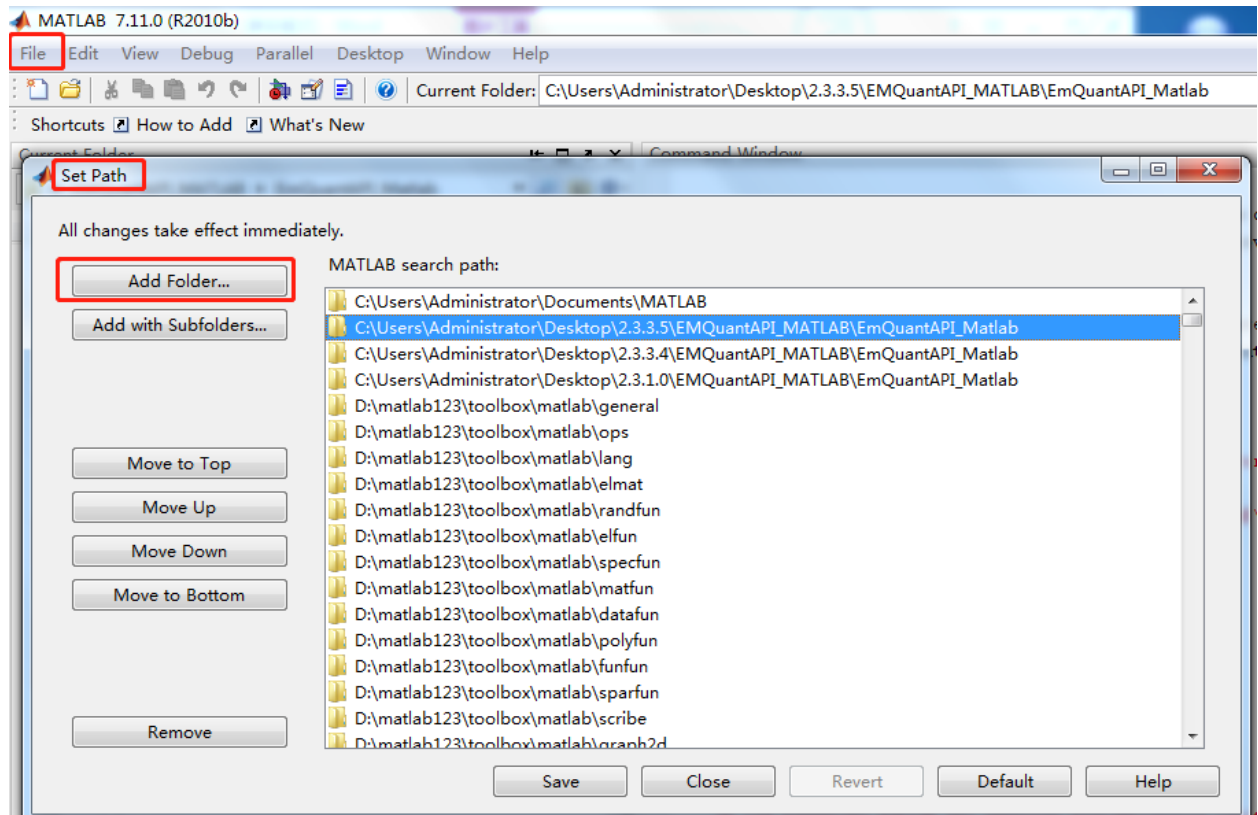

- 绑定手机号

登录Choice量化接口网站首页 (<https://quantapi.eastmoney.com>)，点击右上角账户名-个人资料绑定手机号。或者登录Choice金融终端，进入用户中心-资料管理绑定手机号。

- 登录激活（四种方式）

- 方式一：在start函数中直接输入账号密码进行登录
- 方式二：使用激活工具（适用于有图形界面）

运行接口激活工具LoginActivator.exe，输入绑定手机号获取验证码，激活成功后生成令牌文件userInfo，用户使用时无需输入用户名和密码，默认从令牌中获取登录权限。一个账号最多支持在十台设备上激活。



- 方式三：上行短信登录验证（适用于无、有图形界面）
 - 1) 手机号绑定API接口账号
 - 2) 主动发送短信内容 "SXDL" 到 9535711（三网合一，不区分运营商）
 - 3) 完成上行短信发送后，调用登录函数start("LoginMode=SXDL,PhoneNumber=xxxxxxx"), xxxxxx 替换为发送短信的手机号
 - 4) 最后登录成功，并且生成userinfo登录令牌
 - 5) userinfo生成之后，下次登录无需重复进行短信验证登录

注意： 1)发送短信会有通讯费用产生；2)不需要userinfo文件 登录成功后会生成一个userinfo文件；3) 发送短信之后没有回执；4)短信失效时间10分钟。
- 方式四：人工激活（适用于无、有图形界面）
 - 1) 使用manualactivate函数，将自己的账号、密码、邮箱填进语句中代码并运行如下代码；
 - 2) 联系客户经理或者客服验证并从邮箱中获取登录令牌userinfo。

```
em = EmQuantMatlab ()  
errorid = em.manualactivate('username','userpwd', 'email=who@what.com')
```

- 使用步骤：

键入代码 em = EmQuantMatlab () 以初始化一个EmQuantMatlab对象，成功后可以通过em对象来调用提供的各个接口（初始化后需先通过start函数登录接口，如图）。

```
>> em=EmQuantMatlab()
EmQuantMatlab: A Tool of Financial Quantization
Copyright(c)2016-2018, EastMoney Information Co., Ltd. All Rights Reserved.
Eastmoney API must not be used without authorization, unauthorized user shall be held liable.
>> errorid=em.start()

errorid =

    0

[Em_Info][2019-08-30 09:38:19]:The current version is EmQuantAPI(V2.3.3.5).

[Em_Info][2019-08-30 09:38:19]:connect server...

[Em_Info][2019-08-30 09:38:19]:verifying your token...

[Em_Info][2019-08-30 09:38:20]:start success!
```

登录函数

```
errorid = start(em, varargin)
```

登录API账户，成功登录以后，才可调用其他函数获取数据

参数描述：

输入参数：

varargin 可选参数 见附注1.

输出参数：

errorid 返回错误编码.

范例

```
errorid = em.start() or errorid = em.start('', @mainCallback)
```

附注1 登录函数可选参数列表：

中文名称	英文名称	取值范围	说明
用户名	UserName	字符串	V2.5.4.6版本开始支持账密登录。若传入此参数且账号密码均不为空则使用账密登录模式。若要使用userinfo登录令牌模式，此参数不传
密码	PassWord	字符串	同上
服务器测速	TestLatency	取值范围：0,1; 缺省值：0	取值0，不测速，连接默认服务器； 取值1，登录前服务器测速，并保存为默认
强制登录	ForceLogin	取值范围：0,1; 缺省值：0	取值0，当线上已存在该账户时，不强制登录； 取值1，当线上已存在该账户时，强制登录，将前一位在线用户踢下线；
记录登录信息标记	RecordLoginInfo	取值范围：0,1; 缺省值：1	取值0，不记录； 取值1，追加记录登录信息到logininfo.log文件，文件位于serverlist.json.e所在目录下
主回调函数	mainCallback	可以不填	传入自定义主函数，可以自定义错误处理逻辑，可参考代码示例。注意的是主函数回调需要在 第二个参数位置 传入，如果第一个参数位置不填写以上可选参数，需传入空字符串
上行短信登录	LoginMode	取值范围：SXDL	取值SXDL，进行上行短信登录验证，务必配合PhoneNumber参数一起使用。 使用方法 ：用户先使用API绑定的手机号发送内容“SXDL”到9535711完成发送后，然后设置LoginMode和PhoneNumber参数，并调用start函数。成功后，自动生成userinfo。
手机号码	PhoneNumber	取值范围：中国境内11位有效手机号，且有API接口权限	同上
HTTP超时时间设置	HTTPTimeout	默认值 15	设置HTTP超时时间，单位秒
HTTP三网地址设置	USEHTTP	1,2,3	取值1，电信； 取值2，移动； 取值3，联通 注意：不能跟参数UseProxy、UseInnerNet一起使用

中文名称	英文名称	取值范围	说明
内置代理设置	UseProxy	-1,0,1,2,3 默认值-1	使用前需要开通IP白名单, 取值-1, 不做任何操作; 取值0, 不使用代理, 则不传; 取值1, 使用内置代理1; 取值2, 使用内置代理2; 取值3, 使用内置代理3
是否使用外网	UseInnerNet	-1,0, 1 默认值-1	取值 0和-1 都表示使用外网, 其余值使用内网例如1。注意: UseProxy 与 UseInnerNet 同时使用时, UseInnerNet设置参数失效

退出函数

```
stop(em)
```

退出登录

无参数

范例

```
em.stop()
```

数据函数

截面函数

```
[datas, codes, indicators, dates, errorid] = css(em, incodes, inindicators, varargin)
```

获取股票, 指数, 基金, 期货等各个证券品种或组合的基本资料, 财务, 估值等截面数据 (需授权)

参数描述:

输入参数:

参数名	参数简称	描述
incodes	东财代码	格式为'300059.SZ,600000.SH', 不支持跨品种证券输入
inindicators	指标简称	最多不超过64个, 见指标手册
varargin	可选参数	见附注2

输出参数:

参数名	描述
datas	返回数据结果
codes	返回代码序列
indicators	返回指标序列
dates	返回时间序列 (返回当前系统日期)
errorid	返回错误编码

范例

```
[datas,codes,indicators,dates,errorid]=em.css('300059.SZ,600000.SH',  
'TOTALSHARE','EndDate=2016/02/17')
```

附注2 截面函数可选参数列表:

中文名称	英文名称	取值范围	说明
空值替换	ShowBlank	整数	对返回数据中的空值的进行特殊处理, 例如: ShowBlank=0, 所有的空值都替换成0
超时时间设置	RECVtimeout	正整数	单位秒, 如 设置60代表60秒

(注: 截面函数每分钟请求次数不能超过700次)

序列函数

```
[datas,codes,indicators,dates,errorid]=csd(em,incodes,inindicators,instartdate,  
inenddate, varargin)
```

获取股票，指数，基金，期货等各个证券品种或组合的序列数据（需授权）

参数描述：

输入参数：

参数名	参数简称	描述
incodes	东财代码	格式为'300059.SZ,600000.SH'
inindicators	指标简称	最多不超过64个 ，详细指标列表见 指标手册
instartdate	起始日期	格式为"YYYYMMDD,YYYY/MM/DD,YYYY-MM-DD"
inenddate	截止日期	格式为"YYYYMMDD,YYYY/MM/DD,YYYY-MM-DD"
varargin	可选参数	见 附注3

输出参数：

参数名	描述
datas	返回数据结果
codes	返回代码序列
indicators	返回指标序列
dates	返回时间序列
errorid	返回错误编码

范例

```
[datas,codes,indicators,dates,errorid]=  
em.csd('300059.SZ','TOTALSHARE','2016/7/1','2016/7/13')
```

附注3 序列函数可选参数列表：

中文名称	英文名称	取值范围	说明
日期周期	Period	1--4 缺省值: 1	日期周期: 日, 周, 月, 年 分别对应: 1, 2, 3, 4
复权方式	AdjustFlag	1--3 缺省值: 1	不复权--1 后复权--2 前复权--3
币种	CurType	1--4 缺省值: 1	原始币种--1 人民币--2 美元--3 港币--4
按日期排序	Order	1--2 缺省值: 1	升序--1 降序--2
市场类型	Market	见说明 缺省值: "CNSESH"	CNSESH 上海证券交易所 CNSESZ 深圳证券交易所 HKSE00 香港证券交易所 USSE00 美国证券交易所 USSEND 美国纳斯达克市场 USSENY 纽约证券交易所 CNFEBC 渤海商品交易所 CNFEDC 大连商品交易所 CNFESF 上海期货交易所 CNFEZC 郑州商品交易所 INE000 上海国际能源交易中心 CNGCSH 上海黄金交易所 HKME00 香港商品交易所 0 自然日 1 全部市场交易日 CNSH00 沪股通交易日 CNSHHK 沪港股通交易日 CNSZ00 深股通交易日 CNSZHK 深港股通交易日 NYMEX0 纽约商业期货交易所 USFENY 纽约商品交易所 CME000 芝加哥商业交易所 LDMETL 伦敦金属交易所 LDEXCH 伦敦证券交易所 SGSE00 新加坡交易所
沿用之前数据	filldata	0,1 缺省值: 0	不沿用--0 沿用--1
超时时间设置	RECVtimeout	正整数	单位秒, 如 设置60代表60秒

(注：序列函数每分钟请求次数不能超过700次)

专题报表

```
[datas,indicators,row,column,errorid] = ctr(em, inctrname, inindicators, varargin)
```

提供专题报表数据

参数描述：

输入参数：

参数名	参数简称	描述
inctrname	报表名称	详细枚举见 指标手册 或接口官网-命令生成-专题报表
inindicators	报表字段简称	格式为'SECUCODE, NAME, WEIGHT', 支持筛选字段, 传空时不筛选, 字段枚举详见 指标手册 或接口官网-命令生成-专题报表
varargin	可选参数	报表参数明细, 详见量化官网, 其他可选参数见 附注4

输出参数：

参数名	描述
datas	返回数据结果
indicators	返回报表字段
row	报表行数
column	报表列数
errorid	返回错误编码

范例

```
[datas,indicators,row,column,errorid]=em.ctr('INDEXCOMPOSITION','','IndexCode=000001.SH,EndDate=2017-01-13')
```

附注4 专题报表函数可选参数列表:

中文名称	英文名称	取值范围	说明
编编码类型	ENCODE	UTF-8; GBK; GB2312 默认值为空 (代表自动判断)	部分文字无法准确判断编码, 需要指定编码
超时时间设置	RECVtimeout	正整数	单位秒, 如 设置60代表60秒

宏观数据

```
[datas,codes,indicators,dates,errorid] = edb(em, inedbids, varargin)
```

获取宏观指标数据

参数描述:

输入参数:

参数名	参数简称	描述
inedbids	宏观指标id	支持多代码输入, 格式为'EMM00058124,EMM00087117,EMG00147350', 最多不超过100个 , 宏观指标列表见 量化接口官网-命令生成-宏观数据 .
varargin	可选参数	见附注5

输出参数:

参数名	描述
datas	返回数据结果
codes	返回代码序列
indicators	返回指标序列
dates	返回时间序列
errorid	返回错误编码

范例

```
[datas,codes,indicators,dates,errorid]=
em.edb('EMM00058124','IsPublishDate=0,IsLatest=0')
```

附注5 宏观数据函数可选参数列表:

中文名称	英文名称	取值范围	说明
起始日期	StartDate	支持格式: YYYYMMDD, YYYY/MM/DD, YYYY/M/D, YYYY-MM-DD, YYYY-M-D	若StartDate不传, 从第一条数据开始返回; 若EndDate不传, 返回至最新一条数据; 若都不传则输出全部数据.
截止日期	EndDate	同上	同上
最新一条数据	IsLatest	取值范围: 0,1 缺省值: 0	取值0, 选定日期范围内数据; 取值1, 最新一条数据
请求指标真实发布日期	IsPublishDate	取值范围: 0,1 缺省值: 0	取值0, 不请求publishdate; 取值1, 请求publishdate 备注: 只有部分EDB指标有发布日期
超时时间设置	RECVtimeout	正整数	单位秒, 如 设置60代表60秒
调整返回日期	FixDate	取值范围: 0,1 缺省值: 0	取值0, 按原始日期返回, 不进行调整; 取值1, 调整返回的日期为每个周期对应的最后一个自然日, 如年频指标则返回每年的12月31日

资讯函数

```
[datas, codes, indicators, dates, errorid] = cfn(em, incodes, incontent, inmode, varargin)
```

提供多个证券品种的公告、新闻等历史资讯和多个板块的历史资讯查询

参数描述

输入参数:

参数名	参数简称	描述
incodes	板块代码或证券代码	支持两种模式：1.板块代码 如 "F888005API,F888008API"; 2. 东财代码，多个代码间用半角逗号隔开，如"000001.SZ,000002.SZ,600000.SH"
incontent	请求内容类型	表达式之前用英文分号隔开,内部各参数用半角逗号隔开。东财代码支持 "companynews,industrynews,report,regularreport,tradeinfo"; 板块代码支持"sectornews"
inmode	查询模式	取值范围1、2, 1--从起始时间到结束时间 2--结束时间前N条
varargin	其他附加条件	"starttime=,endtime=,count=",参考下表 varargin 可选参数

输出参数:

参数名	描述
datas	返回数据结果
codes	返回代码序列
indicators	返回指标序列
dates	返回时间序列
errorid	返回错误编码

varargin 可选参数

中文名称	英文名称	说明
开始时间	starttime	模式一必传，模式二无意义。YYYYMMDDHHMMSS或者YYYYMMDD
结束时间	endtime	YYYYMMDDHHMMSS或者YYYYMMDD。为空则为当前时间
资讯条数	count	模式二必传，模式一无意义，在模式二返回以endtime为基准的近count条资讯

返回的indicators字段说明

输出字段	字段中文
datetime	展示时间（公告只展示日期，部分盘后公告展示日期是下一个交易日）
eitime	生产时间（公告只提供2017/01/01之后的数据并且只含日期）
code	证券代码或板块代码
content	请求类型
title	资讯标题
infoCode	资讯编码
medianame	来源
url	链接

范例

```
[datas,codes,indicators,dates,errorid] = em.cfn('000001.SZ',
'companynews,industrynews', 1, 'starttime=20190721010000,endtime=20190725200000')
[datas,codes,indicators,dates,errorid] = em.cfn('F888005002API', 'sectornews', 2,
'endtime=20190816,count=10')
```

资讯订阅

```
[serialid, errorid] = cnq(em, incodes, incontent, varargin)
```

订阅多个证券品种的公告、新闻等资讯和多个板块的资讯

参数描述

输入参数：

参数名	参数简称	描述
incodes	板块代码或证券代码	证券代码范围,必传,支持两种模式 1.板块代码 如 "F888005API,F888008API"; 2. 东财代码, 多个代码间用半角逗号隔开, 如"000001.SZ,000002.SZ,600000.SH"
incontent	表达式参数	表达式之前用英文分号隔开,内部各参数用半角逗号隔开 如 "companynews,industrynews,report,regularreport,tradeinfo" 或 "sectornews"
varargin	可选参数	可传入option参数和回调函数句柄

输出参数:

参数名	描述
serialid	返回订阅号
errorid	返回错误码

范例

```
[serialid, errorid] = em.cnq('000001.SZ', 'companynews,industrynews',
'',@cnqcallback)
[serialid, errorid] = em.cnq('S888005002API', 'sectornews', '',@cnqcallback)
```

板块截面函数

```
[datas,blockcodes,indicators,dates,errorid] = cses(em, incodes, inindicators,
varargin)
```

获取沪深股票板块的基本资料, 财务等截面数据 (需授权)

参数描述:

输入参数:

参数名	参数简称	描述
blockcodes	板块代码	东财板块代码，以B开头，如"B_018005001001"，支持多代码输入，以半角逗号分隔， 最多不超过6
inindicators	指标简称	指标名称，支持多指标输入，以半角逗号分隔， 最多不超过15个 ，详细指标列表见指标手册
varargin	可选参数	见 附注6

输出参数：

参数名	描述
datas	返回数据结果
codes	返回代码序列
indicators	返回指标序列
dates	返回时间序列（返回当前系统日期）
errorid	返回错误编码

范例

```
[datas,codes,indicators,dates,errorid]=em.cses('B_018005001001,B_014010016006002',
...
'SECTOPREAVG,CFOPSAVG,MANAEXPAVG','TradeDate=2020-10-
19,DelType=1,IsHistory=0,type=1,ReportDate=2020-06-
30,DataAdjustType=1,PREDICTYEAR=2020,StartDate=2019-05-30,EndDate=2020-10-
19,Payyear=2019')
```

附注6 板块截面函数可选参数列表：

中文名称	英文名称	取值范围	说明
是否取最新板块成分	isHistory	0,1	必传参数 0，取最新板块成分 1，取历史板块成分
空值替换	ShowBlank	整数	对返回数据中的空值的进行特殊处理， 例如：ShowBlank=0，所有的空值都替换成0
超时时间设置	RECVtimeout	正整数	单位秒，如 设置60代表60秒

(注：板块截面函数不支持多线程)

功能函数

条件选股

```
[datas, codes, indicators, dates, errorid]=cps(em, incpscodes, incpsindicators, incpsconditions, varargin)
```

条件选股函数

参数描述:

输入参数:

参数名	参数简称	描述
incpscodes	板块代码或证券代码	证券代码范围，必传，CPS函数 只能选取沪深京的板块和证券代码 ，支持两种模式：1. 板块代码，以B_开头，如"B_001004"，常见板块代码见 附注7 ；2. 东财代码，多个代码间用半角逗号隔开，如"000001.SZ,000002.SZ,600000.SH".
incpsindicators	条件参数	由条件表达式使用，多个参数之间用英文分号隔开，内部各参数用半角逗号隔开，具体指标和英文简称见接口官网命令生成-功能函数-条件选股，如:s1,LISTDATE;s2,TOTALSHARE,2021-06-18
incpscondtions	条件表达式	各表达式用 and 连接，表达式支持的操作符：ANY，CONTAINALL，ISNULL，ISNOTNULL，比较运算符，算术运算符，逻辑运算符(必须小写)如and、or、not等，具体操作符释义详见 附注8 ； 条件参数引用格式：[参数名1]，例如：[s1]>10 and [s2]>[s1] and not CONTAINANY ([s3],重工,银行)； 若选择的条件是日期，需加d()，例如：[s4]>d(2017/7/21)，若选日期区间，需用多项日期表达式，用and连接，例如：[s4]>d(2013-09-30) and [s4]<d(2014-07-10)
varargin	其他附加条件	如排序，取前N条选股结果等，具体使用规则见 附注9 .

输出参数：

参数名	描述
datas	返回数据结果
codes	返回代码序列
indicators	返回指标序列
dates	返回时间序列
errorid	返回错误编码

范例

```
[datas, codes, indicators, dates, errorid]=em.cps('B_001004', 'LISTDATE, LISTDATE', '[LISTDATE] = d(2021-06-16)', 'top=max([LISTDATE],100), sectordate=2021-06-18')
```

附注7 常见板块代码:

板块名称	板块代码
全部A股	001071
上证A股	001005
深证A股	001006
深证B股	001013
上证B股	001012
全部B股	001011
创业板	001010
中小板	001009
深证主板	001008
深证主板A股	001007
风险警示股票	001023
风险警示股票（深交所）	001025
风险警示股票（上交所）	001024
已发行待上市股票	001020
正在发行的股票	001019
*ST	001018
ST	001017
全部A股(非金融石油石化)	001044
可转债标的	001046
融资融券标的	001045
深股通	001041
沪深股通	001047
深证主板B股	001033
中小板(含ST,ST*)	001032
深证主板A股(含ST,ST*)	001031
沪股通	001038
中证500成份	009006062

板块名称	板块代码
中证1000成份	009007552
上证50指数成份	009007063
上证180指数成份	009007060
创业板综成份	009007145
创业板指成份	009007144
中小板综成份	009007125
中小板指成份	009007124
上证综合指数成份	009007104
沪深300成份	009006195
深证综合指数成份	009007251
MSCI中国（概念类）	007230
预盈预增	007054
预亏预减	007053

附注8 操作符列表：

分类	操作符	描述	详细	举例
算术运算符	+ - * /	加减乘除		
比较运算符	> = < >= <= <>	大于 等于 小于 大于或等于 小于或等于 不等于		
逻辑运算符	and or not	与 或非		
	ANY CONTAINANY	包含任意一个		ANY(s[1], 中国, 美国) 表示当变量s1中包含“中国”或“美国”则成立
	CONTAINALL	包含所有值		CONTAINALL (s[1], 中国, 美国) 表示当变量s1中包含“中国”且包含“美国”则成立
	MAX	取最大的N个值	用在Top表达式中, 对选股结果取TOP	top=max([s1],100)
	MIN	取最小的N个值	用在在Top表达式中, 对选股结果取最小的N行	top=min([s2],100)
	ISNULL ISNOTNULL	等于空值 不等于空值	条件选股取空值或不取空值, 多项输入用and连接	isnull([s1])and isnotnull([s2])

附注9 排序表达式和Top表达式使用规则:

字段说明	取值格式	取值示例
排序表达式： 对返回的结果 进行排序	格式：orderby=[rd ra]，（rd为降序，ra为升序）支持变量引用，引用格式为方括号+变量名 多个排序字段间，以=> 符号分隔 支持的操作符：rd,ra,算术运算符，“=>”分隔符	orderby=rd([s1]*2) => ra([s2])
Top表达式：对 返回结果按指 定排序提取前N 行	格式：top=max(排序字段表达式,行数)或top=min(排序字段表达式,行数) 支持变量引用，引用格式为方括号+变量名 支持的操作符and,or,算术运算符	top = max([s1],100) and min([s2],100)
板块成分日 期：选择的板 块成分日期	格式：sectordate=板块历史成分日期，若sectordate不传则默认取最新的一天。	sectordate=2018- 07-18
超时时间设置	格式：RECVtimeout=正整数，单位秒，如 设置60代表60秒	RECVtimeout=60

宏观指标查询

```
[datas,codes,indicators,dates,errorid] = edbquery(em, inedbids, inindicators, varargin)
```

获取宏观指标ID详情信息

参数描述：

输入参数：

参数名	参数简称	描述
inedbids	宏观指标id	支持多代码输入，最多不超过100个，以半角逗号分隔
inindicators	详情字段简称	格式为'ID,NAME,SOURCE,REGION'或为" 输出全部,详细字段列表见 附注10
varargin	可选参数	

输出参数：

参数名	描述
datas	返回数据结果
codes	返回代码序列
indicators	返回指标序列
dates	返回时间序列
errorid	返回错误编码

范例

```
[datas, codes, indicators, dates, errorid] =
em.edbquery('EMM00058124, EMM00087117, EMG00147350', 'ID, NAME, SOURCE, REGION')
```

附注10 宏观指标信息查询函数支持字段列表：

字段简称	中文简称	备注
ID	指标ID	
Name	指标名称	
Unit	单位	
Source	来源	
Region	国家/地区	
Frequency	日期频率	1 日 2 周 3 旬 4 半月 5 月 6 季 7 半年 8 年 9 不定期
Startdate	起始日期	
Enddate	截止日期	
Updatetime	更新时间	

资讯板块查询

```
[datas, codes, indicators, dates, errorid] = cfnquery(em, varargin)
```

获取资讯函数和资讯订阅函数支持的板块信息

参数描述

输入参数:

参数名	描述
varargin	可选参数

输出参数:

参数名	描述
datas	返回数据结果
codes	返回代码序列
indicators	返回指标序列
dates	返回时间序列
errorid	返回错误编码

范例

```
[datas, codes, indicators, dates, errorid] = em.cfnquery('')
```

板块函数

```
[datas, codes, indicators, dates, errorid] = sector(em, insectorcode, inenddate, varargin)
```

获取Choice金融终端指定系统板块证券代码成分列表, **目前只支持沪深股票、上交所期权的历史成分查询, 其他板块只能获取最新成分**

参数描述:

输入参数:

参数名	参数简称	描述
insectorcode	板块编码	通过Choice量化接口网站命令生成 (https://quantapi.eastmoney.com/Cmd/Sector?from=web) 获取.
inenddate	截止日期	格式为"YYYYMMDD,YYYY/MM/DD,YYYY-MM-DD"
varargin	可选参数	见附注12

输出参数:

参数名	描述
datas	返回数据结果
codes	返回代码序列
indicators	返回指标序列
dates	返回时间序列
errorid	返回错误编码

范例

```
[datas,codes,indicators,dates,errorid] = em.sector('001004','2016-07-25')
```

附注11 板块函数可选参数列表:

中文名称	英文名称	取值范围	说明
自选股板块查询	selfblock	1	1-自选股板块, 获取本账号最新的全部自选股板块代码和名称, 例 sector("","","selfblock=1"), 板块代码和日期传空。
超时时间设置	RECVtimeout	正整数	单位秒, 如 设置60代表60秒

交易日历

```
[datas, codes, indicators, dates, errorid]=tradedates(em, instartdate, inenddate, varargin)
```

获取指定交易市场，指定时间区间的日期序列，不建议使用未来交易日

参数描述：

输入参数：

参数名	参数简称	描述
intradate	交易日期	格式为"YYYYMMDD,YYYY/MM/DD,YYYY-MM-DD"
inenddate	截止日期	格式为"YYYYMMDD,YYYY/MM/DD,YYYY-MM-DD"
varargin	可选参数	见附注13

输出参数：

参数名	描述
datas	返回数据结果
codes	返回代码序列
indicators	返回指标序列
dates	返回时间序列
errorid	返回错误编码

范例

```
[datas, codes, indicators, dates, errorid]=em.tradedates('2016/07/01', '2016/07/15')
```

附注13 交易日函数可选参数列表：

中文名称	英文名称	取值范围	说明
日期周期	Period	1--5, 缺省值: 1	日期周期: 日, 周, 月, 年, 季 分别对应: 1, 2, 3, 4, 5
按日期排序	Order	1--2, 缺省值: 1	升序--1; 降序--2
市场类型	Market	见说明, 缺省值: "CNSESH"	CNSESH 上海证券交易所 CNSESZ 深圳证券交易所 HKSE00 香港证券交易所 USSE00 美国证券交易所 USSEND 美国纳斯达克市场 USSENY 纽约证券交易所 CNFEBC 渤海商品交易所 CNFEDC 大连商品交易所 CNFESF 上海期货交易所 CNFEZC 郑州商品交易所 INE000 上海国际能源交易中心 CNGCSH 上海黄金交易所 HKME00 香港商品交易所 CNSH00 沪股通交易日 CNSHHK 沪港股通交易日 CNSZ00 深股通交易日 CNSZHK 深港股通交易日 NYMEX0 纽约商业期货交易所 USFENY 纽约商品交易所 CME000 芝加哥商业交易所 LDMETL 伦敦金属交易所 LDEXCH 伦敦证券交易所 SGSE00 新加坡交易所
超时时间设置	RECVtimeout	正整数	单位秒, 如 设置60代表60秒

交易日偏移

```
[datas,codes,indicators,dates,errorid] = getdate(em, intradate, offday, varargin)
```

获取指定市场交易日历推算第N个交易日

参数描述:

输入参数:

参数名	参数简称	描述
intradedate	交易日期	格式为"YYYYMMDD,YYYY/MM/DD,YYYY-MM-DD"
offday	偏移天数	N=0时, 返回交易日当天; N>0时, 交易日往后取最近第N个交易日的日期, 若交易日期为最新交易日并且N>0,则返回最新交易日; N<0,时, 交易日往前取最近第N个交易日的日期
varargin	可选参数	见附注14

输出参数:

参数名	描述
datas	返回数据结果
codes	返回代码序列
indicators	返回指标序列
dates	返回时间序列
errorid	返回错误编码

范例

```
[datas,codes,indicators,dates,errorid] = em.getdate('20160426',-3)
```

附注14 偏移N天函数可选参数列表:

中文名称	英文名称	取值范围	说明
市场类型	Market	见说明，缺省值：“CNSESH”	CNSESH 上海证券交易所 CNSESZ 深圳证券交易所 HKSE00 香港证券交易所 USSE00 美国证券交易所 USSEND 美国纳斯达克市场 USSENY 纽约证券交易所 CNFEBZ 渤海商品交易所 CNFEDC 大连商品交易所 CNFESF 上海期货交易所 CNFEZC 郑州商品交易所 INE000 上海国际能源交易中心 CNGCSH 上海黄金交易所 HKME00 香港商品交易所 CNSH00 沪股通交易日 CNSHHK 沪港股通交易日 CNSZ00 深股通交易日 CNSZHK 深港股通交易日 NYMEX0 纽约商业期货交易所 USFENY 纽约商品交易所 CME000 芝加哥商业交易所 LDMETL 伦敦金属交易所 LDEXCH 伦敦证券交易所 SGSE00 新加坡交易所
超时时间设置	RECVtimeout	正整数	单位秒，如 设置60代表60秒

区间交易日数

```
[datas, codes, indicators, dates, errorid]=tradedatesnum(em, instartdate, inenddate, varargin)
```

获取指定交易市场，指定时间区间的交易日个数

参数描述：

输入参数：

参数名	参数简称	描述
instartdate	起始日期	格式为"YYYYMMDD,YYYY/MM/DD,YYYY-MM-DD"
inenddate	截止日期	格式为"YYYYMMDD,YYYY/MM/DD,YYYY-MM-DD"
varargin	可选参数	见附注14

输出参数:

参数名	描述
datas	返回数据结果,交易日天数
codes	返回代码序列,为空
indicators	返回指标序列,为空
dates	返回时间序列,为空
errorid	返回错误编码

范例

```
[datas,codes,indicators,dates,errorid]=em.tradedatesnum('2018/07/01','2018/09/15')
```

获取错误码信息

```
errstr = geterrstring(em, iErrcode, iLang)
```

获取错误码相应的错误信息

参数描述:

输入参数:

参数名	参数简称	描述
iErrcode	错误码	见错误类型定义列表
iLang	语言	取值 0,1 分别 0: 中文 1: 英文

输出参数:

参数名	描述
errstr	错误描述字符串

范例

```
errstr = em.geterrstring(0, 0)
```

设置代理函数

```
errorid = setproxy(em, type, proxyip, proxyport, verify ,proxyuser, proxypwd)
```

设置网络代理

参数描述:

输入参数:

参数名	参数简称	描述
type	代理类型	取值 0~4, 0: 不使用代理, 1: http代理, 2: https代理, 3: sock4代理, 4: sock5代理.
proxyip	代理IP地址	
proxyport	代理端口号	
verify	代理是否需要验证账号名和密码	0: 不需要, 1: 需要
proxyuser	代理账号名	
proxypwd	代理密码	

输出参数:

参数名	描述
errorid	返回错误编码

人工激活函数

```
errorid = manualactivate(em, uname, password, varargin)
```

人工激活登录。本函数可独立使用，无需调用start。本函数适用于无界面运行环境（如远程linux）或无法运行LoginActivator程序的情况，激活成功后将通过邮件获得的激活文件"userInfo"放到"ServerList.json.e"同级目录，再调用start登录

参数描述

输入参数:

参数名	参数简称	描述
uname	用户名	
password	密码	
varargin	可选参数	邮箱地址必传，格式"email= xx@xx.com "

输出参数:

参数名	描述
errorid	返回错误编码

范例

```
errorid = em.manualactivate('username','userpwd', 'email=who@what.com')
```

指标校验函数

```
[datas,indicators,row,column,errorid] = cfc(em, incodes, inindicators, varargin)
```

支持校验css/csd/csesc函数的代码+指标模式

参数描述:

输入参数:

参数名	参数简称	描述
incodes	证券代码	东财代码或组合代码或板块代码，支持多代码输入，以半角逗号分隔
inindicators	字段简称	指标字段简称，支持多字段输入，以半角逗号分隔
varargin	可选参数	见附注14

输出参数:

参数名	描述
datas	返回数据结果
indicators	返回字段
row	报表行数
column	报表列数
errorid	返回错误编码

范例

```
[datas, indicators, row, column, errorid] =
em.cfc('000001.SZ, 000001.SH, 600000.SH, 000000.TEST', 'CODE, NAME, TEST', 'FunType=css')
```

附注14 指标校验函数可选参数列表:

中文名称	英文名称	取值范围	说明
函数种类	funtype	css、csd、cses	css-截面函数 csd-序列函数 cses-板块截面函数 注: 单个传入, 不支持多个拼接

代码校验函数

```
[datas, indicators, row, column, errorid] = cec(em, incodes, varargin)
```

支持判断东财代码是否有效, 同时提供补齐后缀的功能

参数描述:

输入参数:

参数名	参数简称	描述
incodes	证券代码	支持多代码输入, 以半角逗号分隔
varargin	可选参数	见附注15

输出参数:

参数名	描述
datas	返回数据结果
indicators	返回字段
row	报表行数
column	报表列数
errorid	返回错误编码

范例

```
[datas, indicators, row, column, errorid] =
em.cec('000001.SZ,000001.SH,600000.SH,000000.TEST', 'Returntype=0')
[datas, indicators, row, column, errorid] =
em.cec('000001,600000,000000', 'Returntype=1,SecuType=1,SecuMarket=0')
```

附注15 代码校验函数可选参数列表:

中文名称	英文名称	取值范围	说明
数据返回类型	Returntype	0,1	0-检测模式，结果查看T/F字段； 1-补全模式，结果查看FULLCODES字段，有可能为空或者None，也有可能有多种后缀
证券品种	SecuType	1-8	适配Returntype=1使用 ，默认值为1， 1-股票， 2-债券， 3-基金理财， 4-利率， 5-指数， 6-期货现货， 7-期权，8-外汇
证券市场	SecuMarket	0-5	适配Returntype=1使用 ，默认值为1， 当SecuType=1时，0-全部，1-沪深，2-三板，3-港股，4-美股，5-伦股； 当SecuType=2时，0-全部，1-交易所，2-银行间，3-其他； 当SecuType=3时，0-全部，1-交易所，2-场外，3-理财； 当SecuType=4时，0-全部，1-交易所，2-银行间，3-其他； 当SecuType=5时，0-全部，1-东财优先，2-申万优先； 当SecuType=6时，0-全部； 当SecuType=7时，0-全部； 当SecuType=8时，0-全部，1-人民币中间价，2-银行间，3-国际外汇

日期宏

在日期参数中可直接使用字母替代或者加减法运算获取对应的日期，分为相对日期和绝对日期。

相对日期

可用于日期相对计算。

相对日期	参数英文	描述
交易日	TD	搭配market参数 可按照指定市场交易日历返回，默认CNSESH上交所，市场列表参考 附注12 交易日历函数参数列表
日历日	D	
日历周	W	
日历月	M	
日历季	Q	
日历半年	HY	
日历年	Y	
开始日期	SD	引用标识，如 当StartDate="20221020"时，则可设置EndDate="SD+5D" 代表取2022年10月20日到这之后的5天的日期区间
截止日期	ED	引用标识，如 当EndDate="20221020"时，则可设置StartDate="ED-5D" 代表取截止日期的前五天到截止日的日期区间

绝对日期

特殊,可返回指定字母对应的具体日期。

绝对日期	参数英文	描述
上市首日	S	仅支持css/csd
最新	N	
最新报告期	MRQ	仅支持css
去年一季	LQ1	
去年中报	LQ2	
去年三季	LQ3	
去年年报	LQ4	
今年一季	RQ1	
今年中报	RQ2	
今年三季	RQ3	
今年年报	RQ4	
本年初	RYF	
本周一	RWF	
本月初	RMF	
上周末	LWE	
上月末	LME	
上半年末	LHYE	
下半年初	RHYF	
上年末	LYE	

说明

1. 支持加减法运算，比如 'ED-10D' 代表 从截止日前推 10 天；'SD+5TD' 代表从开始日往后推5个交易日。
2. 运算中，数字代表 N 个周期，只支持整数。
3. 负号 '-' 代表前推，没有负号或用加号代表后推。
4. 不带SD/ED标识，则默认从最新开始推，比如 '-5D' 从最新往前推5天。

举例：

1. 起始日期为1个周前，截至日期为最新 StartDate= -1W , EndDate= N
2. 报告期为最新 ReportDate = MRQ

组合函数

新建组合

```
errorid = pcreate(em, combincode, combinname, initialfound, varargin)
```

创建组合

参数描述

输入参数:

参数名	参数简称	描述
combincode	组合代码	英文和数字, 最大10位, 单个账户最多支持30个
combinname	组合名称	组合名称
initialfound	初始资金	最大为999999999999
varargin	可选参数	分别是option (附加参数见附注16) remark (备注) .

输出参数:

参数名	描述
errorid	返回错误编码

范例

```
errorid = em.pcreate('test.PF', '组合测试', 1000000, 'combintype=4', '备注新建组合测试')
```

附注16 新建组合函数可选参数列表:

中文名称	英文名称	取值范围	说明
组合类型	combintype	1-4 默认1	1 成长型 2 指数型 3 平衡型 4 稳健型
创建公司	createcompany	string	默认留空
业绩基准	criteria	1-16 默认3	1 上证指数 2 深证成指 3 沪深300指数 4 上证A股指数 5 上证180指数 6 上证50指数 7 深证100指数 8 中小板指 9 中小板综 10 创业板指 11 深证综指 12 三板做市指数 13 基金指数 14 中证500指数 15 中证100指数 16 中证1000指数

组合资金调配

```
errorid = pcttransfer(em, combincode, transferdirect, date, opCash, varargin)
```

提供组合出入金调配

参数描述

输入参数:

参数名	参数简称	描述
combincode	组合代码	组合代码，英文和数字，最大10位，单个账户最多支持30个
transferdirect	调配方向	IN 增加资金；OUT 减少资金
date	调配日期	交易日期格式：YYYYMMDD,YYYY/MM/DD,YYYY/M/D,YYYY-MMDD,YYYY-M-D
opCash	调配资金量	增加或减少的资金量，上限100000000000
varargin	可选参数	分别是option（附加参数）remark（备注），见附注17

输出参数：

参数名	描述
errorid	返回错误编码

范例

```
errorid = em.pctransfer('test.PF', 'IN', '2019-08-09', 10000.0, 'TRANSFERTYPE=1', '追加资金')
```

附注17 组合资金调配函数可选参数列表：

中文名称	英文名称	取值范围	说明
调配方式	transfertype	1-2	1、单个组合增加或减少 2、组合间调配
组合2 ID	combincode2	char	若transfertype为2 则必传
调配时间	time	24小时	格式：HHMMSS，仅在当天有效

组合查询

```
[datas, codes, indicators, dates, errorid] = pquery(em, varargin)
```

提供组合账户信息相关数据

参数描述：

输入参数：

参数名	描述
varargin	附加参数, 详见附注18

输出参数:

参数名	描述
datas	返回数据结果. (详见附注19)
codes	返回代码序列.
indicators	返回指标序列.
dates	返回时间序列.
errorid	返回错误编码.

范例

```
[datas,codes,indicators,dates,errorid] = em.pquery('')
```

附注18 组合查询函数附加参数明细

中文名称	英文名称	取值范围	说明
组合类型	combinetype	0-我管理的组合 1-我关注的组合	默认值: 0

附注19 返回数据具体参数明细

参数名	简称	备注
COMBINCODE	组合代码	
GROUPNAME	组合名称	
STARTCAST	初始资金	
RESTFOUND	剩余资金	
CREATEDATE	创建日期	
MODIFYDATE	最近调整日期	
GROUPTYPE	组合类型	1: 成长型 2: 指数型 3: 平衡型 4: 稳健型
MONEYTYPE	基准货币	1: 人民币 2: 美元 3: 港币
criteria	组合业绩基准	1 上证指数 2 深证成指 3 沪深300指数 4 上证A股指数 5 上证180指数 6 上证50指数 7 深证100指数 8 中小板指 9 中小板综 10 创业板指 11 深证综指 12 三板做市指数 13 基金指数 14 中证500指数 15 中证100指数 16 中证1000指数
CREATECOMPANY	创建公司	
REMARK	组合说明	
LEVEL	组合等级	1: 普通组合 2: POP组合
FOLLOWEDID	关注组合ID	仅在请求关注组合数据时, 返回对应ID

批量下单

```
errorid = porder(em, combincode, ordercell, varargin)
```

组合批量下单

参数描述:

输入参数:

参数名	简称	描述
combincode	组合名称	组合代码, 英文和数字, 最大10位, 单个账户最多支持30个
ordercell	下单参数	格式为cell元胞数组, 支持多条记录上传, 具体参数定义见 附注20 {代码1,数量1,价格1,日期1,时间1,操作1,费用1,费率1; 代码2,数量2,价格2,日期2,时间2,操作2,费用2,费率2;..... ..}.
varargin	可选参数	分别是option (附加参数, 见 附注21) remark (备注) .

输出参数:

参数名	描述
errorid	返回错误编码.

范例

```
ordercell= {'300059.SZ',1000,13.11,'2017-08-14','14:22:18',1,0,0,0;'300059.SZ',500,13.16,'2017-08-14','14:22:20',1,0,0,0};  
errorid = em.porder('test.PF', ordercell, 'autoAddCash=0', '备注买入测试')
```

附注20: ordercell参数定义列表

序号	参数名	简称	定义	是否必填参数	说明
1	code	代码	char	是	东财代码，格式为'300059.SZ'
2	volume / destvolume / weight	数量或 金额/ 目标数 量/ 目标权 重	double	是	股票、场内基金数量（正负表示买入、卖出）， 场外基金申购定投金额、赎回份额 option参数： OrderMode=0时表示交易数量或金额 OrderMode=1时表示持仓目标数量 OrderMode=2时表示持仓目标权重
3	price	价格	single	是	交易价格
4	date	日期	char	是	交易日期格式 为"YYYYMMDD,YYYY/MM/DD,YYYY-MM-DD"
5	time	时间	char	否	交易时间，格式为"hhmmss, hh:mm:ss" （只影响当日交易，历史交易后台默认150000 录入计算）
6	optype	操作	int	否	1买入，2卖出，3申购，4赎回 股票交易对应1、2， 场外基金交易对应3、4
7	cost	费用	single	否	场外基金申购、赎回费用/费率，二选一填写， 另一个位置填写0。 费用为0，则读取费率； 费率为0，则读取费用； 两者都为0，表示0费用、费率； 两者都不为0，默认读取第一个费用。 单位：费用 元；费率 % 适用于对场外基金、股票品种
8	rate	费率	single	否	仅适用于对场外基金品种

附注21 组合交易附加参数options列表

中文名称	英文名称	取值范围	说明
补入现金方式	autoAddCash	0,1,2 缺省值: 0	0: 不补充 1: 先扣除可用现金, 不足再补充 2: 全部外部补充本次批量买入操作所需现金
下单模式	OrderMode	0,1,2 缺省值: 0	0: 按数量交易 volume传入交易数量 1: 调仓至目标数量, volume传目标数量 2: 调仓至目标权重, volume传目标权重, 总权重相加不能超过1 备注: 1 和 2 不支持逆回购

组合报表查询

```
[datas, codes, indicators, dates, errorid] = preport(em, incombincode, inindicators, varargin)
```

查询组合报表信息

参数描述:

输入参数:

参数名	参数简称	描述
combincode	组合代码	支持单次查询单个组合的单个报表
indicators	报表简称	hold(持仓查询), record(交易记录查询), Contri (业绩贡献-已清仓股票), stagePerf (周期回报-阶段回报), profAna (盈亏分析-区间分析), RiskAna (风险分析), VarAna (VAR分析), GDaily (组合日报), TDaily (交易日报), ctransferrecord (资金调配查询)
varargin	可选参数	见 指标手册

输出参数:

参数名	描述
datas	返回数据结果
codes	返回代码序列
indicators	返回指标序列
dates	返回时间序列
errorid	返回错误编码

范例

```
[datas,codes,indicators,dates,errorid] =
em.preport('test.PF','hold','tradedate=2018/01/15')
[datas,codes,indicators,dates,errorid] =
em.preport('test.PF','record','startdate=2017/07/12,enddate=2018/01/15')
```

删除组合

```
errorid = pdelete(em, combincode, varargin)
```

删除组合

参数描述:

输入参数:

参数名	参数简称	描述
combincode	组合代码	组合代码
varargin	可选参数	option (附加参数)

输出参数:

参数名	描述
errorid	返回错误编码.

范例

```
errorid = em.pdelete('test.PF')
```

错误类型

错误类型

错误标识	错误描述	错误代码
EQERR_SECUSS	成功	0
EQERR_NO_LOGIN	用户未登陆	10001001
EQERR_USERNAMEORPASSWORD_ERR	用户名或密码错误	10001002
EQERR_NO_ACCESS	用户无API权限	10001003
EQERR_ACCESS_EXPIRE	用户API权限过期	10001004
EQERR_GETUSERINFO_FAIL	获取用户信息失败	10001005
EQERR_DLLVESION_EXPIRE	DLL版本号过期	10001006
EQERR_NO_LV2_ACCESS	用户无API_LV2权限	10001007
EQERR_LV2_ACCESS_EXPIRE	用户API_LV2权限过期	10001008
EQERR_LOGIN_COUNT_LIMIT	账号登陆数达到上限	10001009
EQERR_LOGIN_FAIL	用户登陆失败	10001010
EQERR_LOGIN_DISCONNECT	用户登陆掉线	10001011
EQERR_ACCESS_INSUFFICIENCE	用户权限不足	10001012
EQERR_IS_LOGIN	用户正在登录	10001013
EQERR_NEED_ACTIVATE	需要登录激活	10001014
EQERR_LOGIN_SERVICE_ERR	登录服务异常	10001015
EQERR_IS_MANUAL_ACTIVATE	正在人工激活	10001016
EQERR_NOTNEED_MANUAL_ACTIVATE	无需人工激活	10001017
EQERR_MANUAL_ACTIVATE_FAIL	人工激活失败	10001018
EQERR_DIFFRENT_DEVICE	激活设备与登录设备不一致	10001019
EQERR_USERINFO_EXPIRED	userInfo已失效需重新激活	10001020
EQERR_INFOQUERY_LOGIN_FAIL	资讯查询服务登录验证失败	10001023
EQERR_INFOSUB_LOGIN_FAIL	资讯订阅服务登录验证失败	10001024
EQERR_INFO_FLOW_FAIL	资讯服务流量验证失败	10001025
EQERR_SMS_INVALIDED	无效的上行短信	10001026
EQERR_CHQQUOTE_LOGIN_FAIL	专项服务登录验证失败	10001027
EQERR_CHQQUOTE_ACCESS_FAIL	专项服务权限验证失败	10001028

错误标识	错误描述	错误代码
EQERR_GET_TRADE_FAIL	获取交易日失败	10000001
EQERR_INIT_OBTAIN_CLASS_FAIL	初始化主类失败	10000002
EQERR_NEW_MEM_FAIL	申请内存失败	10000003
EQERR_PARSE_DATA_ERR	解析数据错误	10000004
EQERR_UNGZIP_DATA_FAIL	gzip解压失败	10000005
EQERR_UNKNOWN_ERR	未知错误	10000006
EQERR_FUNCTION_INTERNAL_ERR	函数内部错误	10000007
EQERR_OUTOF_BOUNDS	数组越界	10000008
EQERR_NO_DATA	无数据	10000009
EQERR_SYSTEM_ERROR	系统级别错误	10000010
EQERR_SERVERLIST_ERROR	服务器列表错误	10000011
EQERR_OPERATION_FAILURE	操作失败	10000012
EQERR_SERVICE_ERROR	服务错误	10000013
EQERR_GETSERVERLIST_FAIL	获取服务器列表失败	10000014
EQERR_SERVICE_TIMEOUT	服务超时	10000015
EQERR_FREQUENCY_OVER	请求频次过高	10000016
EQERR_OVERSEAS_IP_RESTRICTED	海外IP受限	10000017
EQERR_POP_GROUP_NOT_SUPPORT	POP组合不支持此操作	10000018
EQERR_SOCKET_ERR	网络错误	10002001
EQERR_CONNECT_FAIL	网络连接失败	10002002
EQERR_CONNECT_TIMEOUT	网络连接超时	10002003
EQERR_RECVCONNECTION_CLOSED	网络接收时连接断开	10002004
EQERR_SENDSOCK_FAIL	网络发送失败	10002005
EQERR_SENDSOCK_TIMEOUT	网络发送超时	10002006
EQERR_RECVSOCK_FAIL	网络接收错误	10002007
EQERR_RECVSOCK_TIMEOUT	网络接收超时	10002008
EQERR_HTTP_FAIL	http访问失败	10002010

错误标识	错误描述	错误代码
EQERR_WAIT_NET_RES_TIMEOUT	等待网络响应超时	10002011
EQERR_INFO_RECONNECT	资讯服务器重连	10002013
EQERR_INFO_RECONNECT_FAIL	资讯服务器连续重连失败	10002014
EQERR_CHQUOTE_RECONNECT	专项服务器重连	10002015
EQERR_CHQUOTE_RECONNECT_FAIL	专项服务器连续重连失败	10002016
EQERR_INPARAM_EMPTY	传入参数为空	10003001
EQERR_OUTPARAM_EMPTY	传出参数为空	10003002
EQERR_PARAM_ERR	参数错误	10003003
EQERR_START_DATE_ERR	起始日期格式不正确	10003004
EQERR_END_DATE_ERR	截止日期格式不正确	10003005
EQERR_START_BIGHTHAN_END	起始日期大于截至日期	10003006
EQERR_DATE_ERR	日期格式不正确	10003007
EQERR_CODE_INVALIDED	无效的证券代码	10003008
EQERR_CODE_REPEAT	证券代码重复	10003009
EQERR_INDICATOR_INVALIDED	无效的指标	10003010
EQERR_USERNAME_EMPTY	用户名为空	10003011
EQERR_PASSWORD_EMPTY	密码为空	10003012
EQERR_TO_UPPER_LIMIT	订阅数或股票总数达到上限	10003013
EQERR_MIXED_INDICATOR	不支持的混合指标	10003014
EQERR_INDICATOR_TO_UPPER_LIMIT	单次订阅指标达到上限	10003015
EQERR_BEYOND_DATE_SUPPORT	超出日期支持范围	10003016
EQERR_BASE_LESS_THAN_END	复权基期小于截止日期	10003017
EQERR_MIXED_CODES_MARKET	不支持的混合证券品种	10003018
EQERR_NO_SUPPORT_CODES_MARKET	不支持的证券代码品种	10003019
EQERR_ORDER_TO_UPPER_LIMIT	交易条数超过上限	10003020
EQERR_NO_SUPPORT_ORDERINFO	不支持的交易信息	10003021
EQERR_INDICATOR_REPEAT	指标重复	10003022

错误标识	错误描述	错误代码
EQERR_INFOBKCODE_INVALIDED	资讯板块代码错误	10003023
EQERR_INFOSIZE_TOOLARGE	资讯数据量过大	10003024
EQERR_INFO_SEARCH_NODATA	资讯查询不到数据	10003025
EQERR_INFOBKCODE_REPEAT	资讯板块代码重复	10003026